
HK Z PNEU

Pompa pneumoidraulica 700 bar

Caratteristiche

Esecuzione	ad effetto doppio con valvola di comando valvola limitatrice di pressione interna
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Attacchi	Attacco olio filettatura interna 3/8" NPT Attacco aria filettatura interna 1/4" NPT
Materiale	Corpo: Plastica
Utilizzo	per l'azionamento di cilindri a 700 bar



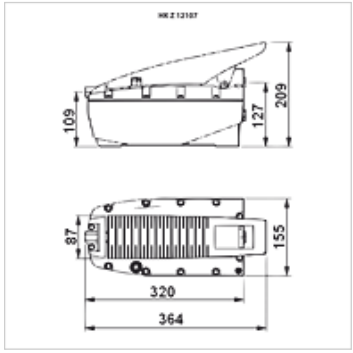

Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrizione

Le pompe pneumo-idrauliche con soli 7 bar di pressione dell'aria sviluppano una pressione dell'olio di 700 bar
La pompa mantiene la pressione in posizione di risposo
Azionamento del pedale con piede o mano

Articolo

Denominazione	Volume utile dell'olio (cc)	Tipo	Pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK Z 12107	2100,0	ad effetto semplice	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	a doppio effetto	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	ad effetto semplice	700	14,4

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.