


# HK Z PNEU

Pompa pneumoidraulica 700 bar

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	ad effetto doppio con valvola di comando valvola limitatrice di pressione interna
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 700 bar
<b>Attacchi</b>	Attacco olio filettatura interna 3/8" NPT Attacco aria filettatura interna 1/4" NPT
<b>Materiale</b>	Corpo: Plastica
<b>Utilizzo</b>	per l'azionamento di cilindri a 700 bar

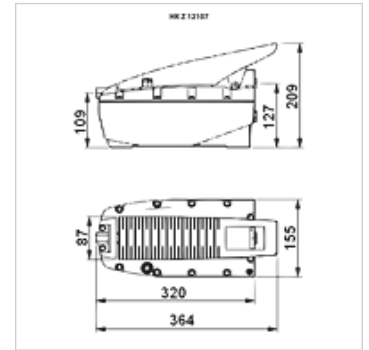

## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descrizione

Le pompe pneumo-idrauliche con soli 7 bar di pressione dell'aria sviluppano una pressione dell'olio di 700 bar

La pompa mantiene la pressione in posizione di riposo

Azionamento del pedale con piede o mano

## Articolo

Denominazione	Volume utile dell'olio (cc)	Tipo	Pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK Z 12107	2100,0	ad effetto semplice	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	a doppio effetto	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	ad effetto semplice	700	14,4

## Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP