
HK ZDR 01
Valvola riduttrice della pressione

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 80 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



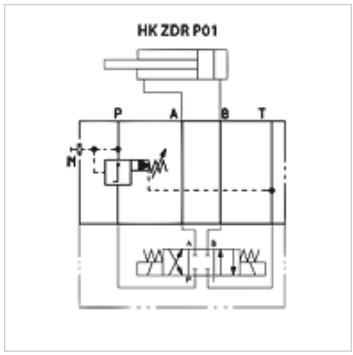

Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione
Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione
Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	pilotato	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	pilotato	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.