


# HK ZDR 02

Valvola riduttrice della pressione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 120 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 05 GN10

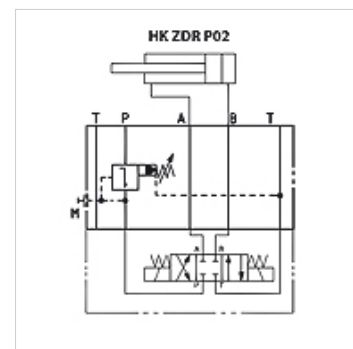

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	pilotato	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	pilotato	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8