

HK ZDV 01
Valvola limitatrice della pressione

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 80 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6

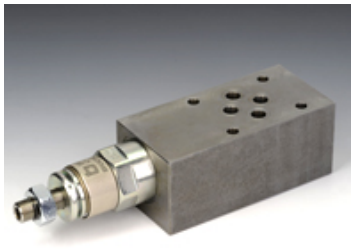

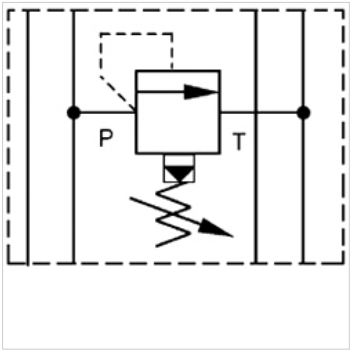

Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione
Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione
Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.