
HK ZNS 01

Valvola di blocco e controllo discesa

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 60 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



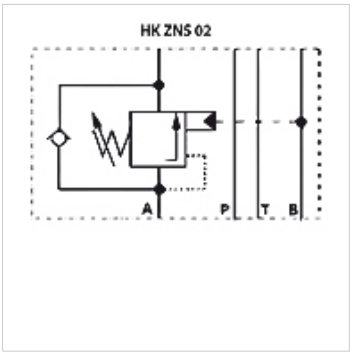

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.