


# HK ZP 16 DB

Valvola limitatrice della pressione

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare pilotata
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 230 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 07 GN16

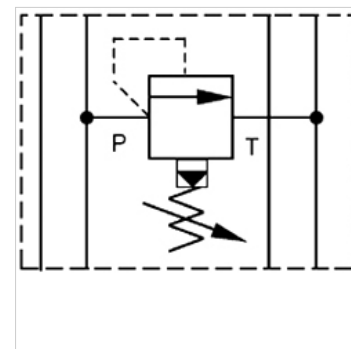

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 07 GN16

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4