
HK ZRD 01
Valvole di non ritorno a farfalla

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 80 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6



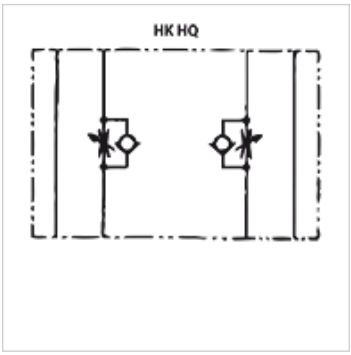

Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione
Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione
Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regolazione deflusso	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Regolazione deflusso	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regolazione deflusso	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regolazione afflusso	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regolazione afflusso	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regolazione afflusso	40	1,4

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.