


# HK ZRD 01

Valvole di non ritorno a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Esecuzione</b>            | Valvola modulare |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | max. 350 bar     |
| <b>Portata</b>               | max. 80 l/min    |
| <b>Attacco</b>               | ISO/Cetop 03 GN6 |

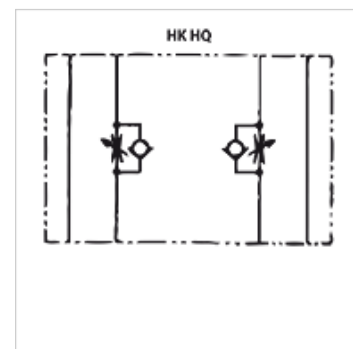

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

| Denominazione      | agisce nella canalizzazione | Esecuzione           | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| HK ZRD ABA01 S0 D1 | A + B                       | Regolazione deflusso | 40                   | 1,4       |
| HK ZRD AA01 S0 D1  | A                           | Regolazione deflusso | 40                   | 1,4       |
| HK ZRD BA01 S0 D1  | B                           | Regolazione deflusso | 40                   | 1,4       |
| HK ZRD ABZ01 S0 D1 | A + B                       | Regolazione afflusso | 40                   | 1,4       |
| HK ZRD AZ01 S0 D1  | A                           | Regolazione afflusso | 40                   | 1,4       |
| HK ZRD BZ01 S0 D1  | B                           | Regolazione afflusso | 40                   | 1,4       |