


# HK ZRD 01

Valvole di non ritorno a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar
<b>Portata</b>	max. 80 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6

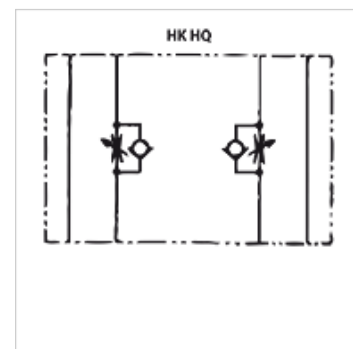

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regolazione deflusso	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Regolazione deflusso	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regolazione deflusso	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regolazione afflusso	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regolazione afflusso	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regolazione afflusso	40	1,4