
HK ZRD 02

Valvole di non ritorno a farfalla

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 160 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



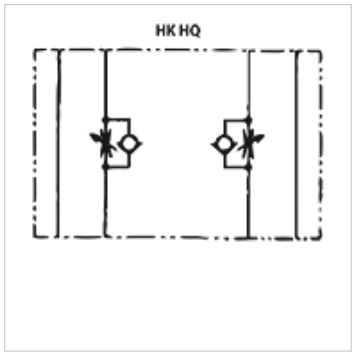

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regolazione deflusso	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Regolazione deflusso	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regolazione deflusso	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regolazione afflusso	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regolazione afflusso	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regolazione afflusso	50	2,8

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.