


# HK ZRD 02

Valvole di non ritorno a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Esecuzione</b>            | Valvola modulare  |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | max. 315 bar      |
| <b>Portata</b>               | max. 160 l/min    |
| <b>Attacco</b>               | ISO/Cetop 05 GN10 |

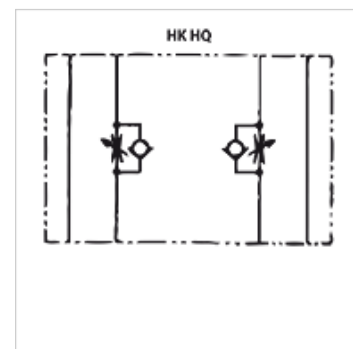

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

| Denominazione      | agisce nella canalizzazione | Esecuzione           | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| HK ZRD ABA02 S0 D1 | A + B                       | Regolazione deflusso | 50                   | 2,8       |
| HK ZRD AA02 S0 D1  | A                           | Regolazione deflusso | 50                   | 2,8       |
| HK ZRD BA02 S0 D1  | B                           | Regolazione deflusso | 50                   | 2,8       |
| HK ZRD ABZ02 S0 D1 | A + B                       | Regolazione afflusso | 50                   | 2,8       |
| HK ZRD AZ02 S0 D1  | A                           | Regolazione afflusso | 50                   | 2,8       |
| HK ZRD BZ02 S0 D1  | B                           | Regolazione afflusso | 50                   | 2,8       |