


# HK ZRD 02

Valvole di non ritorno a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola modulare
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 315 bar
<b>Portata</b>	max. 160 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 05 GN10

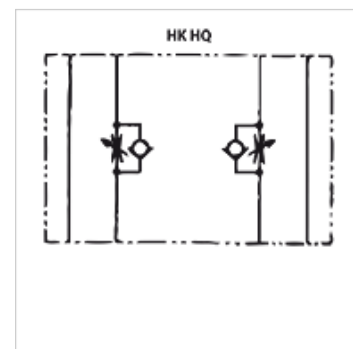

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regolazione deflusso	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Regolazione deflusso	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regolazione deflusso	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regolazione afflusso	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regolazione afflusso	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regolazione afflusso	50	2,8