
HK ZRV 02 / ZRE 02

Valvola di ritegno

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



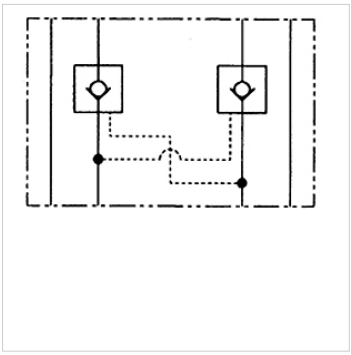

Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Portata max. (L/min)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZRV P02	P	100,0	a comando diretto	36	2,8
HK ZRE AB02 E1	A + B	120,0	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 6	50	2,8
HK ZRE A02 E1	A	120,0	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 6	50	2,8
HK ZRE B02 E1	B	120,0	Rapporto del comando di apertura chiudibile 1: 6	50	2,8

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.