


PSGD 100

Boccola a pressare, SGB 100

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di sede | Attacco femmina |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

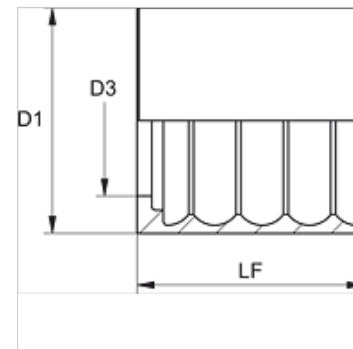

Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|-----------------|-----|------|---------|------------|------------|------------|
| PSGD 125 | 25 | 16 | 1" | 46,0 | 31,5 | 50,0 |
| PSGD 150 | 51 | 32 | 2" | 80,0 | 58,0 | 80,0 |
| PSGD 176 | 76 | 48 | 3" | 108,0 | 85,5 | 80,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale