


### Caratteristiche

<b>Applicazione</b>	Nell'esecuzione a parete spessa questo flessibile è, molto adatto alle applicazioni sottoposte ad alta pressione.
<b>Esecuzione</b>	corrugato in parallelo a parete spessa corrugato piatto
<b>Materiale del tubo flessibile</b>	Acciaio inossidabile 1.4541
<b>Intrecciatura</b>	1 intrecciatura in acciaio 1.4301
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	vale solo per il flessibile

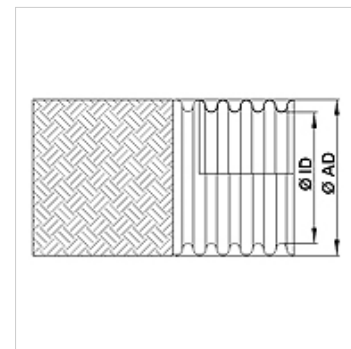

### Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.  
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

### Articolo

Denominazioni	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico (mm)	Raggio di curvatura dinamico (mm)	Pressione d'esercizio 20°C (stat.) (bar)	Peso per m (kg)	Lunghezza di fabbricazione (m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	a richiesta
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	a richiesta
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	a richiesta
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	da 10 a 12
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	da 10 a 12
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	da 10 a 12
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	da 10 a 12
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	da 10 a 12
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	da 10 a 12
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	da 10 a 12

### Varianti dei prodotti

<b>DCB S</b>	Tubo flessibile metallico, 2 intrecciatura in acciaio 1.4301
<b>DCO S</b>	Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura