


### Caratteristiche

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Applicazione</b>                  | Nell'esecuzione a parete spessa questo flessibile è, molto adatto alle applicazioni sottoposte ad alta pressione. |
| <b>Esecuzione</b>                    | corrugato in parallelo a parete spessa corrugato piatto   |
| <b>Materiale del tubo flessibile</b> | Acciaio inossidabile 1.4541   |
| <b>Intrecciatura</b>                 | senza intrecciatura   |
| <b>Temperatura min.</b>              | -200 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>              | 550 °C  |
| <b>Temperatura</b>                   | vale solo per il flessibile   |

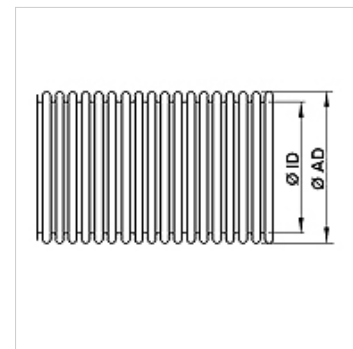

### Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.  
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

### Articolo

| Denominazione    | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Tolleranze<br>DI/DE<br>(mm) | Raggio di curvatura<br>statico<br>(mm) | Raggio di curvatura<br>dinamico<br>(mm) | Pressione d'esercizio<br>20°C (stat.)<br>(bar) | Peso per<br>m<br>(kg) | Lunghezza di<br>fabbricazione (m) |
|------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>DCO 020 S</b> | 19,50        | 28,80        | 0,80                        | 55                                     | 450                                     | 3,2  | 0,420                 | a richiesta                       |
| <b>DCO 025 S</b> | 25,60        | 36,50        | 0,40                        | 70                                     | 510                                     | 3,2  | 0,570                 | a richiesta                       |
| <b>DCO 032 S</b> | 32,60        | 43,70        | 0,40                        | 80                                     | 560                                     | 3,2  | 0,840                 | a richiesta                       |
| <b>DCO 040 S</b> | 39,60        | 52,00        | 0,50                        | 100                                    | 600                                     | 2,0  | 1,020                 | da 10 a 12                        |
| <b>DCO 050 S</b> | 51,00        | 65,50        | 0,50                        | 130                                    | 680                                     | 2,0  | 1,700                 | da 10 a 12                        |
| <b>DCO 065 S</b> | 65,50        | 85,40        | 0,60                        | 175                                    | 770                                     | 2,0  | 2,400                 | da 10 a 12                        |
| <b>DCO 080 S</b> | 76,10        | 97,50        | 0,60                        | 200                                    | 920                                     | 2,0  | 2,600                 | da 10 a 12                        |
| <b>DCO 100 S</b> | 102,40       | 125,00       | 1,00                        | 250                                    | 1100                                    | 2,0  | 4,050                 | da 10 a 12                        |
| <b>DCO 125 S</b> | 127,50       | 151,50       | 1,00                        | 325                                    | 1310                                    | 2,0  | 3,250                 | da 10 a 12                        |
| <b>DCO 150 S</b> | 151,50       | 177,00       | 1,00                        | 375                                    | 1600                                    | 1,6  | 4,100                 | da 10 a 12                        |

### Varianti dei prodotti

|              |  |
|--------------|--|
| <b>DCA S</b> | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| <b>DCB S</b> | Tubo flessibile metallico, 2 intrecciatura in acciaio 1.4301 |