
# FPCA
Tubo flessibile metallico

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Applicazione** | Adatto ai raggi di curvatura ridotti grazie all'ondulazione stretta |
| **Esecuzione** | corrugato in parallelo<br>ad una parete<br>corrugato strettamente |
| **Materiale del tubo flessibile** | Acciaio inossidabile 1.4541 |
| **Intrecciatura** | 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| **Norma** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatura min.** | -200 °C |
| **Temperatura max.** | 550 °C |
| **Temperatura** | vale solo per il flessibile |



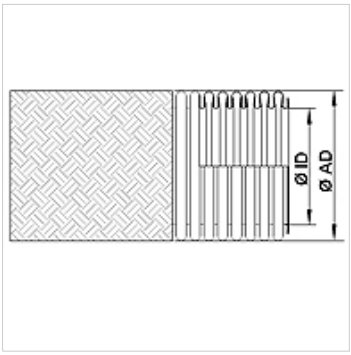


## Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolleranze DI/DE (mm) | Raggio di curvatura statico (mm) | Raggio di curvatura dinamico (mm) | Pressione d'esercizio 20°C (stat.) (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FPCA 013** | 12,00 | 20,20 | 0,40 | 25 | 124 | 80,0 |
| **FPCA 016** | 15,00 | 24,10 | 0,40 | 32 | 146 | 63,0 |
| **FPCA 020** | 19,90 | 29,90 | 0,40 | 38 | 169 | 55,0 |
| **FPCA 025** | 24,90 | 36,40 | 0,40 | 45 | 195 | 40,0 |
| **FPCA 032** | 31,80 | 45,40 | 0,50 | 58 | 225 | 40,0 |
| **FPCA 040** | 39,60 | 54,40 | 0,50 | 70 | 255 | 32,0 |
| **FPCA 050** | 49,40 | 67,30 | 0,60 | 85 | 293 | 32,0 |
| **FPCA 065** | 64,00 | 83,40 | 0,70 | 105 | 345 | 25,0 |
| **FPCA 080** | 78,70 | 102,60 | 0,80 | 180 | 495 | 23,0 |
| **FPCA 100** | 101,00 | 129,50 | 0,80 | 218 | 563 | 15,0 |
| **FPCA 125** | 125,20 | 155,00 | 1,00 | 255 | 1000 | 13,0 |
| **FPCA 150** | 148,20 | 177,00 | 1,00 | 290 | 1250 | 11,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **FPCO** | Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*