


WA VC

Parte dell'attacco... VC, ghisa malleabile

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto esterno conico in pollici
Tenuta 1	con guarnizione di tenuta conica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C
Forma costruttiva	diritto
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Ghisa malleabile

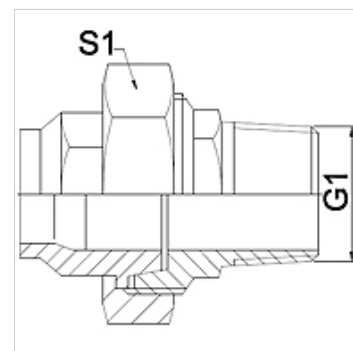

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Varianti dei prodotti

WA VC RG	Parte dell'attacco... VC, ottone rosso, Ottone rosso
WA VC VA	Parte dell'attacco... VC, VA, Acciaio inossidabile