
WA LMH VA

Parte dell'attacco... LMH, VA

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Manicotti femmina filettati, forma SC, con filetto esterno Rd
Tenuta 1	con guarnizione conica con anello di tenuta
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio inossidabile



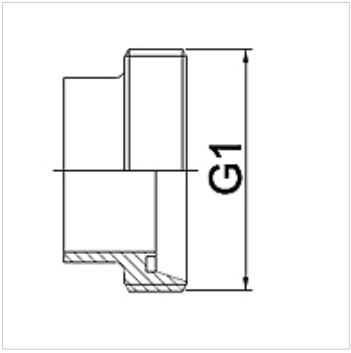

Nota

Il tipo di attacco LMH VA è fornito senza anello di tenuta.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1
WA 010 LMH VA	10	40	Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMH VA	13	40	Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMH VA	20	40	Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
WA 032 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
WA 040 LMH VA	40	40	Rd 65 x 1/6"
WA 040 025 LMH VA	40	40	Rd 52 x 1/6"
WA 050 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
WA 065 LMH VA	65	25	Rd 95 x 1/6"
WA 080 LMH VA	80	25	Rd 110 x 1/4"
WA 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"
WA 125 LMH VA	125	16	Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMH VA	150	16	Rd 190 x 1/4"

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.