


# WA VC RG

Parte dell'attacco... VC, ottone rosso

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno conico in pollici
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione di tenuta conica
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Applicazione</b>	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Esecuzione</b>	raccordo filettato in 3
<b>Materiale</b>	Ottone rosso

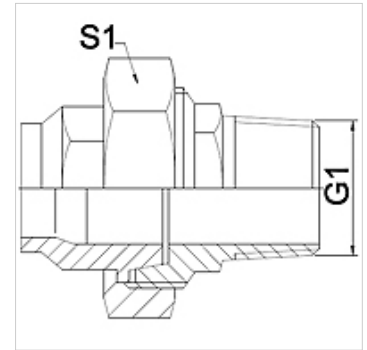

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

## Varianti dei prodotti

WA VC	Parte dell'attacco... VC, ghisa malleabile, Ghisa malleabile
WA VC VA	Parte dell'attacco... VC, VA, Acciaio inossidabile