
KBA
Tubo flessibile metallico

Caratteristiche

Applicazione	Flessibile standard per uso versatile
Esecuzione	corrugato in parallelo ad una parete corrugato piatto
Caratteristiche	Buona resistenza alla corrosione grazie ai materiali impiegati molto adatto a mezzi aggressivi
Materiale del tubo flessibile	Acciaio inossidabile 1.4404
Intrecciatura	1 intrecciatura in acciaio 1.4301
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vale solo per il flessibile
Certificazione	DVGW W543 Water approval up to NW 32



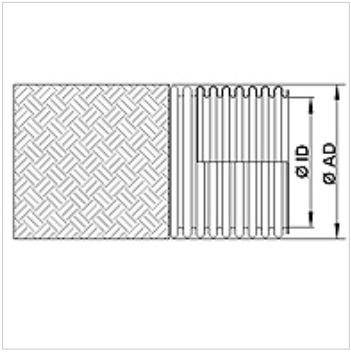

Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazi	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico (mm)	Raggio di curvatura dinamico (mm)	Pressione d'esercizio 20° C (stat.) (bar)	Peso per m (kg)	Lunghezza di fabbricazione (m)
KBA 006	6,10	10,70	0,20	25	80	100,0	0,120	da 10 a 100
KBA 008	8,20	13,60	0,20	32	125	100,0	0,208	da 10 a 100
KBA 010	10,05	15,50	0,20	38	129	100,0	0,216	da 10 a 100
KBA 013	12,25	18,30	0,20	45	140	65,0	0,258	da 10 a 100
KBA 016	16,20	23,80	0,20	58	160	64,0	0,380	da 10 a 100
KBA 020	20,20	28,60	0,30	70	170	43,0	0,504	da 10 a 100
KBA 025	25,40	34,30	0,30	85	190	49,0	0,694	da 10 a 100
KBA 032	34,30	43,00	0,30	105	260	35,0	1,030	da 10 a 100
KBA 040	40,00	52,00	0,30	130	300	38,0	1,348	da 10 a 100
KBA 050	50,20	62,40	0,40	160	320	25,0	1,604	da 10 a 100

Varianti dei prodotti

KBO	Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.