
KBO
Tubo flessibile metallico

Caratteristiche

Applicazione	Flessibile standard per uso versatile
Esecuzione	corrugato in parallelo ad una parete corrugato piatto
Caratteristiche	Buona resistenza alla corrosione grazie ai materiali impiegati molto adatto a mezzi aggressivi
Materiale del tubo flessibile	Acciaio inossidabile 1.4404
Intrecciatura	senza intrecciatura
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vale solo per il flessibile



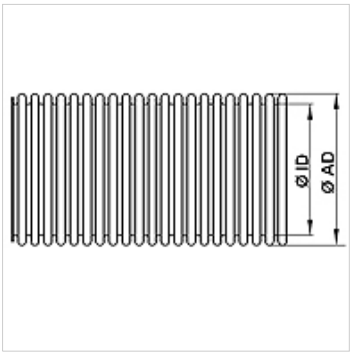

Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazi	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico (mm)	Raggio di curvatura dinamico (mm)	Pressione d'esercizio 20° C (stat.) (bar)	Peso per m (kg)	Lunghezza di fabbricazione (m)
KBO 006	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	da 10 a 100
KBO 008	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	da 10 a 100
KBO 010	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	da 10 a 100
KBO 013	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	da 10 a 100
KBO 016	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	da 10 a 100
KBO 020	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	da 10 a 100
KBO 025	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	da 10 a 100
KBO 032	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	da 10 a 100
KBO 040	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	da 10 a 100
KBO 050	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	da 10 a 100

Varianti dei prodotti

KBA	Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.