


### Caratteristiche

<b>Applicazione</b>	Flessibile standard per uso versatile
<b>Esecuzione</b>	corrugato in parallelo ad una parete corrugato piatto
<b>Caratteristiche</b>	Buona resistenza alla corrosione grazie ai materiali impiegati molto adatto a mezzi aggressivi
<b>Materiale del tubo flessibile</b>	Acciaio inossidabile 1.4404
<b>Intrecciatura</b>	senza intrecciatura
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	vale solo per il flessibile

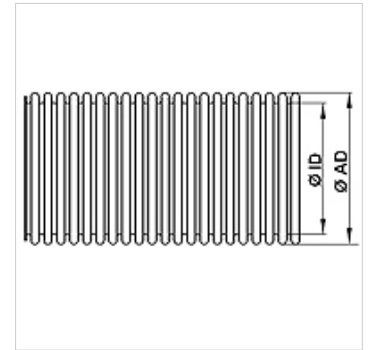

### Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.  
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

### Articolo

Denominazione	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico (mm)	Raggio di curvatura dinamico (mm)	Pressione d'esercizio 20° C (stat.) (bar)	Peso per m (kg)	Lunghezza di fabbricazione (m)
<b>KBO 006</b>	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	da 10 a 100
<b>KBO 008</b>	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	da 10 a 100
<b>KBO 010</b>	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	da 10 a 100
<b>KBO 013</b>	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	da 10 a 100
<b>KBO 016</b>	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	da 10 a 100
<b>KBO 020</b>	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	da 10 a 100
<b>KBO 025</b>	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	da 10 a 100
<b>KBO 032</b>	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	da 10 a 100
<b>KBO 040</b>	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	da 10 a 100
<b>KBO 050</b>	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	da 10 a 100

### Varianti dei prodotti

**KBA** Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301