
HK FAC CRNI

Stelo pistone cromato CRNI

Caratteristiche

Esecuzione	Stelo del pistone - merce a metro Tolleranza f7
Materiale	Acciaio 20MNV6CRNI
Protezione superficiale	Strato in nichel 30µm, strato in cromo 20µm Durezza della superficie dello strato in nichel HV 300 Durezza della superficie dello strato in cromo HV 850 Rugosità Ra ≤ 0,2µm Resistenza alla corrosione fino a 1000 ore nella prova NSS (nebbia salina neutra) in conformità alla ISO 3768 / classe 9.

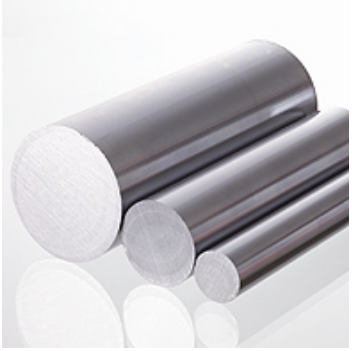

Avvertenza per l'ordinazione

Max. production length 6.00 m
altre grandezze su richiesta.

Articolo

Denominazione	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = diametro stelo del pistone

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.