
PVC TRANSP ST

Tubi flessibile in PVC morbido

Caratteristiche

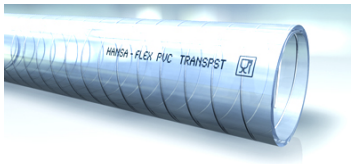

Campo di impiego	Industria alimentare
Caratteristiche particolari	estremamente resistente all'usura, alla piegatura, alla pressione, all'abrasione, ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Strato interno	PVC adatto a generi alimentari
Inserzioni	Spirale di filo d'acciaio integrata
Strato esterno	PVC adatto a generi alimentari
Colore	trasparente
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Succhi di frutta Acqua minerale Vini alimenti liquidi con un contenuto di alcool fino al 15%

Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Vuoto (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10,0	16,0	21	0,90	20	50
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12,0	17,8	21	0,90	25	50
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16,0	21,7	18	0,90	35	50
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20,0	27,1	15	0,90	50	50
PVC 25 TRANSP ST	1"	25,4	33,3	15	0,90	60	50
PVC 32 TRANSP ST	1.1/4"	31,8	40,1	13	0,90	75	50
PVC 38 TRANSP ST	1.1/2"	38,1	46,7	12	0,90	90	50
PVC 51 TRANSP ST	2"	50,8	61,1	9	0,80	125	50
PVC 63 TRANSP ST	2.1/2"	63,0	75,0	7	0,70	150	30
PVC 76 TRANSP ST	3"	76,0	89,9	6	0,70	195	30
PVC 102 TRANSP ST	4"	101,6	116,3	6	0,60	300	30

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.