


# KLEMMSCHEL

Clamp, Aluminium

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Applicazione</b>	Clamping components for small flange connections
<b>Esecuzione</b>	Clamp aluminum
<b>Norma</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Campo della temperatura:</b>	Alluminio da -156 °C a 150 °C

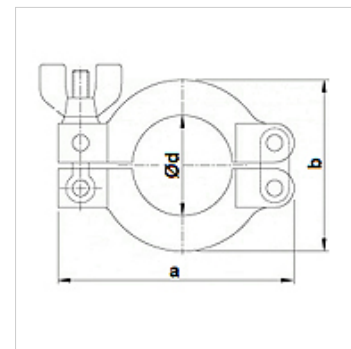

## Nota

Intervallo della pressione da 10–7 mbar fino a 2,5 bar

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	Larghezza (mm)	a (mm)	b (mm)	Ø d (mm)
KLEMMSCHEL 010/16	17,0	63,0	45,0	22,0
KLEMMSCHEL 020/25	17,0	73,0	52,0	32,0
KLEMMSCHEL 032/40	17,0	93,0	70,0	47,0
KLEMMSCHEL 050	22,0	114,0	95,0	62,0