


# WA FA

Parte dell'attacco... FA, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Tronchetti in pollici con estremità da saldare
<b>Tenuta 1</b>	Attacco a saldare
<b>Norma</b>	DIN EN 10216-1
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Steel P235TR2 (1.0255)

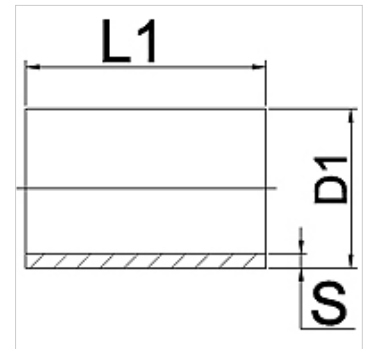

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

## Varianti dei prodotti

WA FA VA Parte dell'attacco... FA, VA, Acciaio inossidabile 1.4571