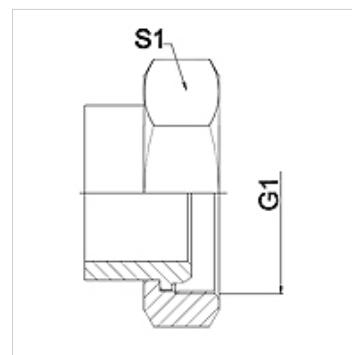


Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Bussola a sfera
Norma	DIN 3863
Abbreviazione	DKM
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio

**Nota**

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A	65	40	M 78 x 2	90,0

Varianti dei prodotti

WA A VA Parte dell'attacco... A, VA, Acciaio inossidabile