
WA A
Parte dell'attacco... A, acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Bussola a sfera
Norma	DIN 3863
Abbreviazione	DKM
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio



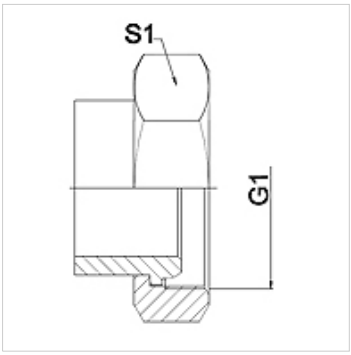

Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile
Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A	65	40	M 78 x 2	90,0

Varianti dei prodotti

WA A VA	Parte dell'attacco... A, VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.