
WA FS

Parte dell'attacco... FS, acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abbreviazione	BES
Forma costruttiva	diritto
Serie	pesante
Materiale	Acciaio (saldabile)



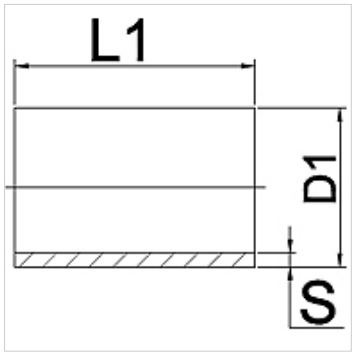

Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).
Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFS e rispettivamente AOS.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Varianti dei prodotti

WA FS VA	Parte dell'attacco... FS, VA, Acciaio inossidabile 1.4571

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.