


HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	ad effetto semplice sbloccabile Esecuzione sede - senza perdite
Materiale	Corpo: alluminio Parti interne in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 350 bar

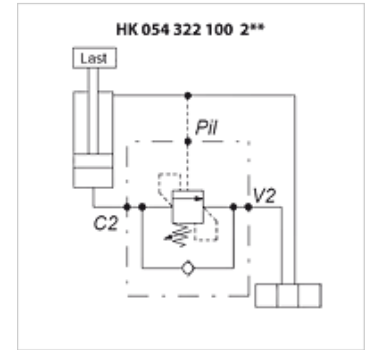

Nota

pressione max del carico 270 bar

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	Rapporti dei comandi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con collegamento per misurazioni	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con collegamento per misurazioni	1,29