


# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Esecuzione</b>            | ad effetto semplice<br>sbloccabile<br>Esecuzione sede - senza perdite |
| <b>Materiale</b>             | Corpo: alluminio<br>Parti interne in acciaio                          |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | max. 350 bar  |

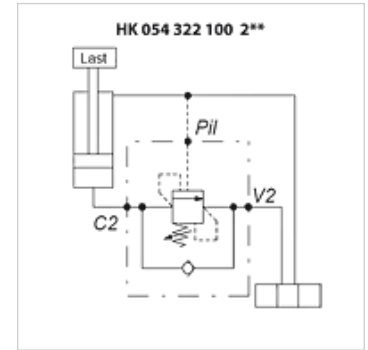

## Nota

pressione max del carico 270 bar

## Articolo

| Denominazione      | Filetto | Intervallo regolabile della pressione in bar | Q max. (L/min) | Rapporti dei comandi | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | Esecuzione                       | Peso (kg) |
|--------------------|---------|--|----------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| HK 054 322 100 220 | G 3/8"  | 60 - 210                                     | 40             | 1:3,55               | 160    | 30     | 60     | 20     | 40     | 65     | 12     | 100    | -                                | 0,75      |
| HK 054 322 100 235 | G 3/8"  | 120 - 350                                    | 40             | 1:3,55               | 160    | 30     | 60     | 20     | 40     | 65     | 12     | 100    | -                                | 0,75      |
| HK 054 322 100 320 | G 1/2"  | 60 - 210                                     | 70             | 1:3,55               | 185    | 35     | 80     | 26     | 41     | 71     | 18     | 107    | con collegamento per misurazioni | 1,20      |
| HK 054 322 100 335 | G 1/2"  | 120 - 350                                    | 70             | 1:3,55               | 185    | 35     | 80     | 26     | 41     | 71     | 18     | 107    | con collegamento per misurazioni | 1,29      |