HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Caratteristiche

Esecuzione	ad effetto semplice sbloccabile Esecuzione sede - senza perdite
Materiale	Corpo: alluminio Parti interne in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



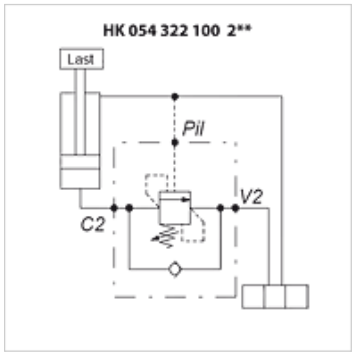

Nota

pressione max del carico 270 bar

Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	Rapporti dei comandi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con collegamento per misurazioni	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con collegamento per misurazioni	1,29

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.