


# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	ad effetto semplice sbloccabile Esecuzione sede - senza perdite
<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio Parti interne in acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar

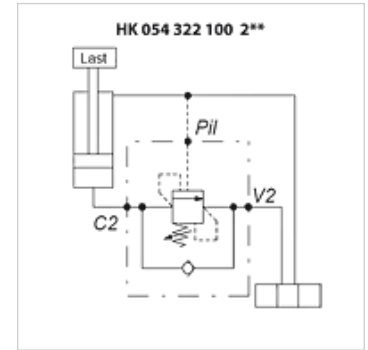

## Nota

pressione max del carico 270 bar

## Articolo

Denominazione	Filetto	Intervallo regolabile della pressione in bar	Q max. (L/min)	Rapporti dei comandi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con collegamento per misurazioni	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	con collegamento per misurazioni	1,29