


# HK 055 3

Valvola di ritegno SC, ad effetto doppio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Tenuta a cono sbloccabile - ad effetto doppio Esecuzione sede - senza perdite
<b>Materiale</b>	Corpo: alluminio Parti interne in acciaio
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar

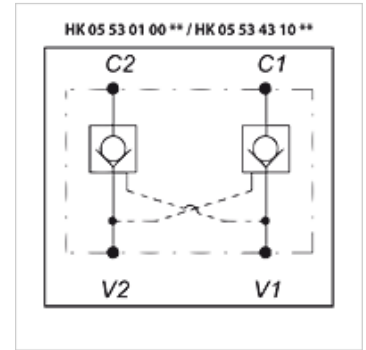

## Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di apertura (bar)	Rapporti dei comandi	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64