
HK 055 3

Valvola di ritegno SC, ad effetto doppio

Caratteristiche

Esecuzione	Tenuta a cono sbloccabile - ad effetto doppio Esecuzione sede - senza perdite
Materiale	Corpo: alluminio Parti interne in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



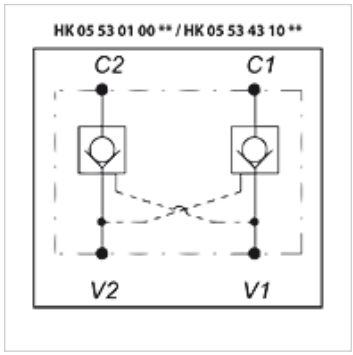

Articolo

Denominazione	Filetto	Pressione di apertura (bar)	Rapporti dei comandi	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Peso (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.