

# HK 055 3

Valvola di ritegno SC, ad effetto doppio


**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Esecuzione** Tenuta a cono  
sbloccabile - ad effetto doppio  
Esecuzione sede - senza perdite

**Materiale** Corpo: alluminio  
Parti interne in acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

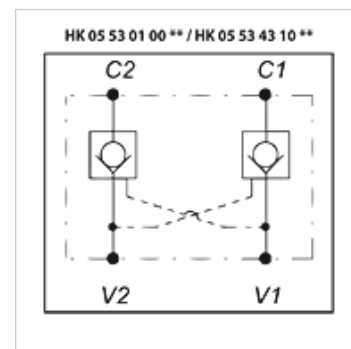

## Articolo

| Denominazione      | Filetto | Pressione di apertura<br>(bar) | Rapporti dei<br>comandi | Q max.<br>(L/min) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | Peso<br>(kg) |
|--------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| HK 055 301 000 300 | G 1/2"  | 1,5                            | 1:3,2                   | 50                | 110       | 35        | 69        | 40        | 69        | 35        | 34        | 0,92         |
| HK 055 301 000 400 | G 3/4"  | 1,5                            | 1:4                     | 100               | 165       | 50        | 89        | 60        | 105       | 44        | 50        | 2,61         |
| HK 055 343 109 700 | G 3/8"  | 1,0                            | 1:7                     | 30                | 123       | 35        | 60        | 40        | 62        | 30        | 32        | 0,64         |