
WA AOS VA

Parte dell'attacco... AOS, VA

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Abbreviazione	DKOS
Forma costruttiva	diritto
Serie	pesante
Materiale	Acciaio inossidabile



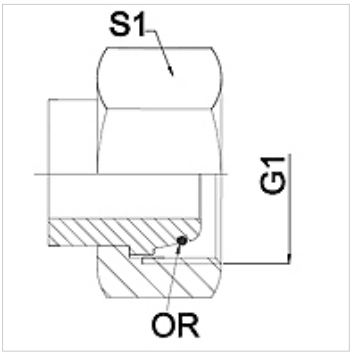

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varianti dei prodotti

WA AOS	Parte dell'attacco... AOS, acciaio, Acciaio (saldabile)

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.