


# HK DTDA

Valvola magnetica a 2/2 vie DTDA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	a comando diretto con azionamento manuale d'emergenza
<b>Entità della fornitura</b>	senza bobina e connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 350 bar

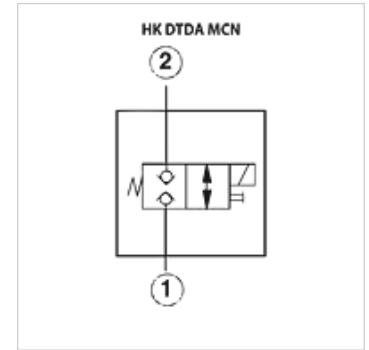

## Descrizione

Perdita max. 0,7cm<sup>3</sup>/min a 250 bar e 32cSt

## Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente le bobine magnetiche (vedere accessori)

## Articolo

Denominazione	Portata min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Esecuzione	Peso (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	senza corrente e chiusa, con doppia chiusura	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	senza corrente e aperta, con doppia chiusura	0,5

## Accessori

HK SP 770	Bobina per valvola a cartuccia SUN
HK GEH GA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBA	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBY	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH MBJ	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-31A