

# HK FD


Valvola regolatrice del flusso a 2 vie FD

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Esecuzione** con valvola di non ritorno per il ritorno libero (precarico 0,7bar)  
stelo della valvola depressurizzato per una facile regolazione

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

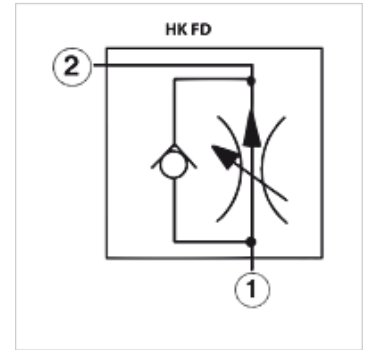

## Articolo

Denominazione	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

## Accessori

HK GEH DA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-5A
HK GEH GA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBA	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBY	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK HR SUN	Volantino per valvola a cartuccia SUN