


# HK LVK

Indicatore del pieno ottico/ elettrico con interruttore termico

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Coppia di serraggio max. | 10 N-m                                   |
| Tensione d'esercizio     | max. 230V AC                             |
| Temperatura max.         | 80 °C                                    |
| Pressione d'esercizio    | max. 1 bar                               |
| Mezzi                    | Oli minerali                             |
| Materiale                | Poliammide<br>Guarnizioni di tenuta: NBR |
| Entità della fornitura   | Con viti a testa cava                    |

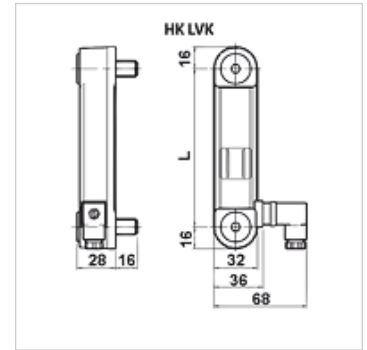

## Articolo

| Denominazione         | Elemento di fissaggio filetto | L<br>(mm) | Funzione comando         | Punto di commutazione<br>(°C) | Peso<br>(kg) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12                       | 76        | Dispositivo di apertura, | 70                            | 0,16         |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12                       | 127       | Dispositivo di apertura, | 70                            | 0,18         |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12                       | 254       | Dispositivo di apertura, | 70                            | 0,22         |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

|           |   |
|-----------|---|
| HK BAK RA | Serbatoio idraulico BAKRA                           |
| HK BEK    | Serbatoio idraulico BEK (senza apertura di pulizia) |
| HK BSK    | Serbatoio idraulico BSK (con apertura di pulizia)   |