
HK RD
Valvola limitatrice della pressione RD

Caratteristiche

Esecuzione	a comando diretto
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



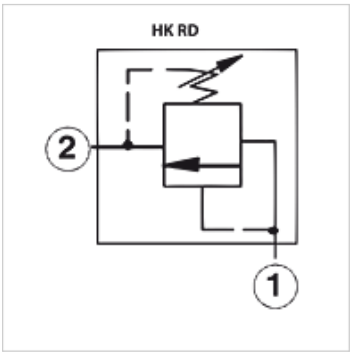

Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Descrizione
nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
L'attacco 2 può essere utilizzato con la pressione max.
Tempo di reazione ca. 2 ms

Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione min. (bar)	Intervallo di regolazione max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accessori

HK GEH CA	Sede per valvola a cartuccia T-3A
HK GEH FA	Sede per valvola a cartuccia T-10A
HK HR SUN	Volantino per valvola a cartuccia SUN

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.