


# HK RP

Valvola limitatrice della pressione RP

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Esecuzione	pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar

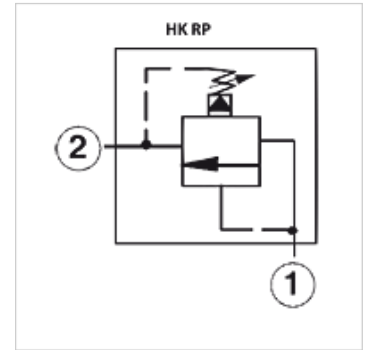

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

## Descrizione

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar  
L'attacco 2 può essere utilizzato con la pressione max.  
Tempo di reazione ca. 10 ms

## Articolo

Denominazione	Intervallo di regolazione min. (bar)	Intervallo di regolazione max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

## Accessori

HK GEH CA	Sede per valvola a cartuccia T-3A
HK GEH FA	Sede per valvola a cartuccia T-10A
HK HR SUN	Volantino per valvola a cartuccia SUN