


Caratteristiche

| | |
|-------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Filetto interno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Cono interno da 74° |
| Norma | SAE J514 |
| Abbreviazione | DKJ |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

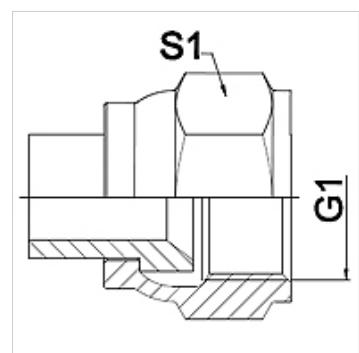

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|-----------------|------------|
| WA 006 AJ VA | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 |
| WA 008 AJ VA | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 |
| WA 010 AJ VA | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 |
| WA 013 AJ VA | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 |
| WA 016 AJ VA | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 |
| WA 020 AJ VA | 20 | 210 | 1.11/16" -12 UN | 32,0 |
| WA 025 AJ VA | 25 | 170 | 1.5/16" -12 UN | 41,0 |
| WA 032 AJ VA | 32 | 140 | 1.5/8" -12 UN | 50,0 |
| WA 040 AJ VA | 40 | 105 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 |
| WA 050 AJ VA | 50 | 80 | 2.1/2" -12 UN | 75,0 |

Varianti dei prodotti

WA AJ Parte dell'attacco... AJ, acciaio, Acciaio