


# WA AJ VA

Parte dell'attacco... AJ, VA

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>  | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto interno UN/UNF                            |
| <b>Tenuta 1</b>          | Cono interno da 74°                               |
| <b>Norma</b>             | SAE J514  |
| <b>Abbreviazione</b>     | DKJ   |
| <b>Forma costruttiva</b> | diritto   |
| <b>Materiale</b>         | Acciaio inossidabile                              |

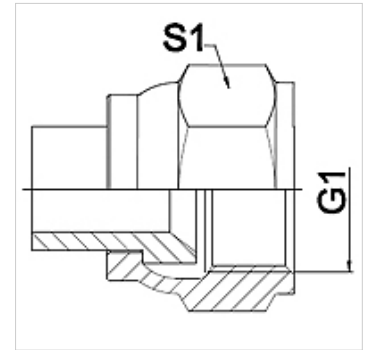

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1              | S1<br>(mm) |
|---------------|----|----------|-----------------|------------|
| WA 006 AJ VA  | 6  | 275      | 7/16" -20 UNF   | 14,0       |
| WA 008 AJ VA  | 8  | 275      | 1/2" -20 UNF    | 17,0       |
| WA 010 AJ VA  | 10 | 275      | 9/16" -18 UNF   | 19,0       |
| WA 013 AJ VA  | 13 | 275      | 3/4" -16 UNF    | 24,0       |
| WA 016 AJ VA  | 16 | 210      | 7/8" -14 UNF    | 27,0       |
| WA 020 AJ VA  | 20 | 210      | 1.11/16" -12 UN | 32,0       |
| WA 025 AJ VA  | 25 | 170      | 1.5/16" -12 UN  | 41,0       |
| WA 032 AJ VA  | 32 | 140      | 1.5/8" -12 UN   | 50,0       |
| WA 040 AJ VA  | 40 | 105      | 1.7/8" -12 UN   | 60,0       |
| WA 050 AJ VA  | 50 | 80       | 2.1/2" -12 UN   | 75,0       |

## Varianti dei prodotti

WA AJ Parte dell'attacco... AJ, acciaio, Acciaio