
WA FL CU

Parte dell'attacco... FL, rame

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abbreviazione	BEL
Forma costruttiva	diritto
Serie	leggero
Materiale	Rame



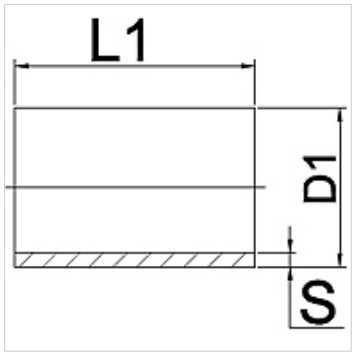

Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).
Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFL e rispettivamente AOL.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Varianti dei prodotti

WA FL	Parte dell'attacco... FL, acciaio, Acciaio (saldabile)
WA FL VA	Parte dell'attacco... FL, VA, Acciaio inossidabile 1.4571

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.