

WA FL CU

Parte dell'attacco... FL, rame

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Raccordi di collegamento per flessibili metallici

Attacco 1 Tronchetti

Tenuta 1 Attacco anello di serraggio


Norma ISO 8434-1
DIN 3861

Abbreviazione BEL

Forma costruttiva diritto

Serie leggero

Materiale Rame

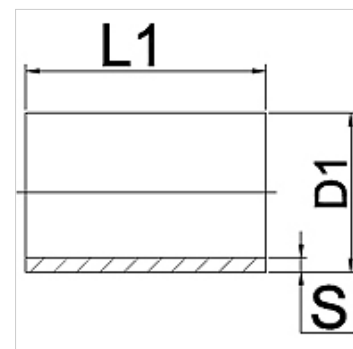

Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFL e rispettivamente AOL.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Varianti dei prodotti

WA FL Parte dell'attacco... FL, acciaio, Acciaio (saldabile)

WA FL VA Parte dell'attacco... FL, VA, Acciaio inossidabile 1.4571