


# WA HJ

Parte dell'attacco... HJ, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 74°
<b>Norma</b>	SAE J514
<b>Abbreviazione</b>	AGJ
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio

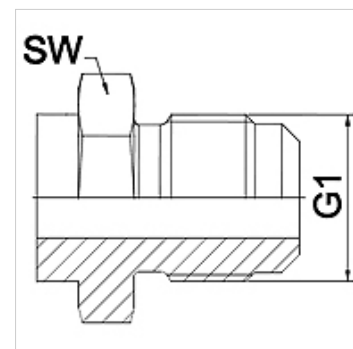

## Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

## Varianti dei prodotti

WA HJ VA Parte dell'attacco... HJ, VA, Acciaio inossidabile