
WA HR

Parte dell'attacco... HR, acciaio

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	con guarnizione piana
Norma	ISO 228-1
Abbreviazione	AGR-piano
Forma costruttiva	diritto
Materiale	Acciaio



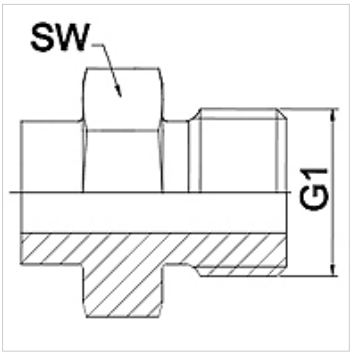

Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile
Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

Varianti dei prodotti

WA HR VA	Parte dell'attacco... HR, VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.